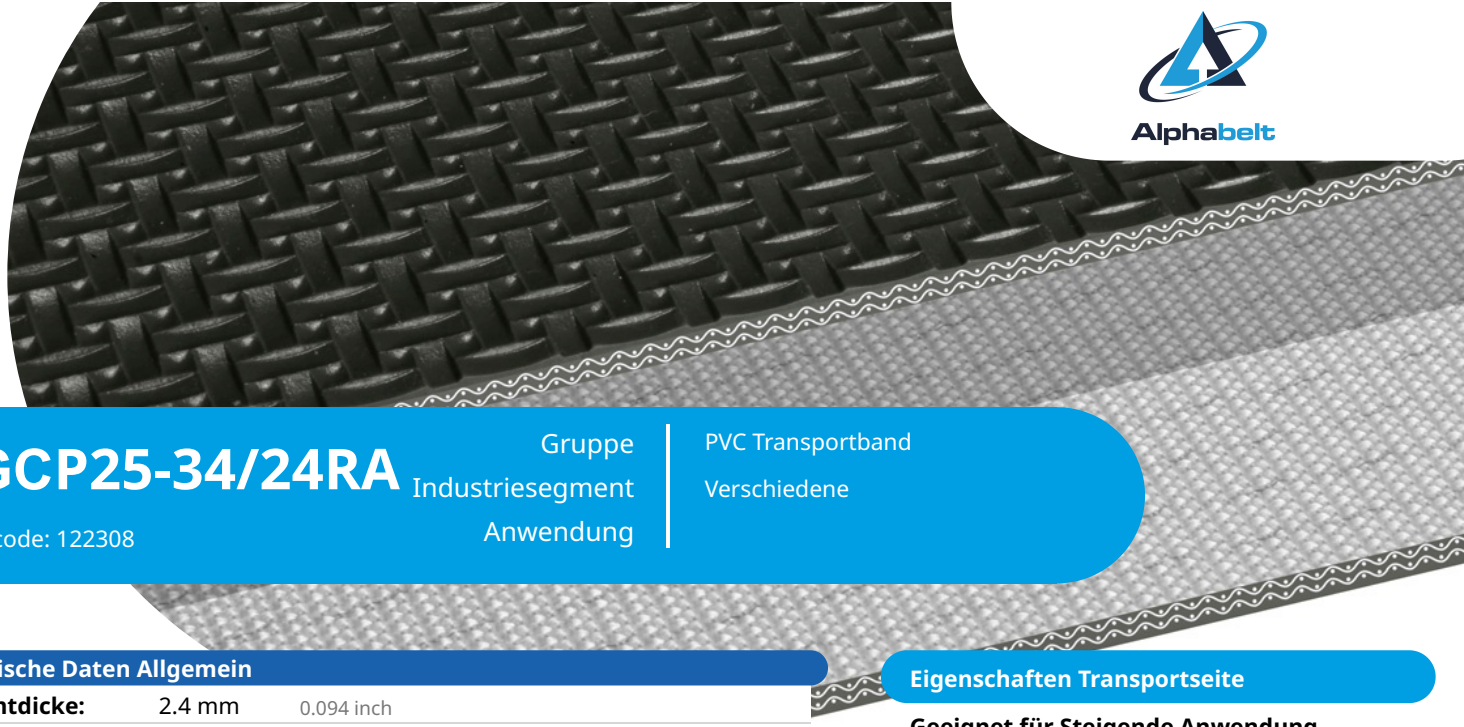

MIGCP25-34/24RA

Produktcode: 122308

Gruppe	PVC Transportband
Industriesegment	Verschiedene
Anwendung	

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.4 mm	0.094 inch
Gewicht:	2.5 kg/m²	0.512 lbs/ft²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

Band-Aufbau	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	Gewebe
Farbe:	Schwarz	
Dicke:	0.9 mm 0.035 inch	
Struktur:	# 24, Lattice ?	
Härte:	45 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✔ Gleiten, ✔ Rollen, ✘ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	50 mm	1.95 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	70 mm	2.73 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+60 °C	140 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Geeignet für Steigende Anwendung

Hohe Reibung

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	188°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	183°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

✔ Gut geeignet
▪ Eingeschränkt geeignet
✘ Nicht geeignet

Hauftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte mund können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.

Alt. Ref:
MIGCP25-34/24RA
MIGCP8(45)BW-2RA8-P0 zwart

Zuletzt bearbeitet: 28/4/2022
Status: Bestätigt