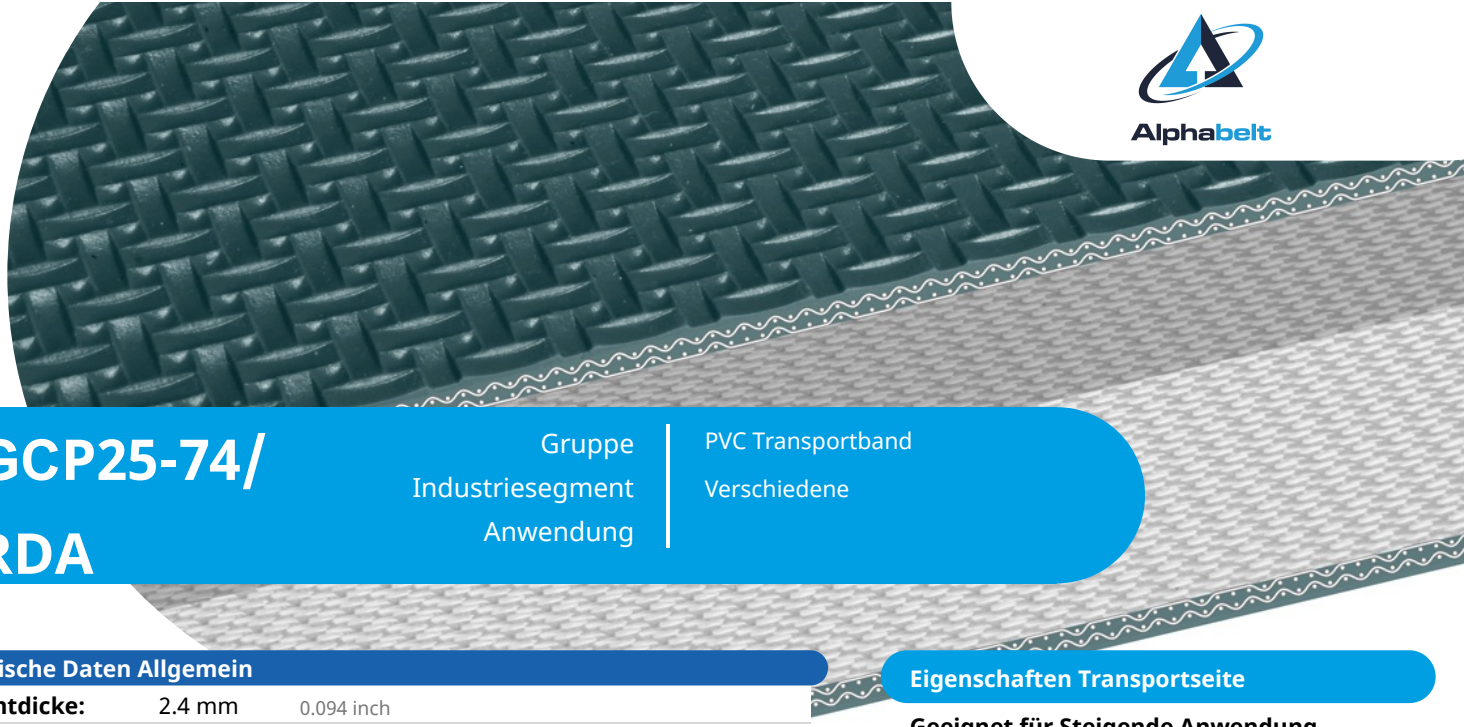

MIGCP25-74/ 24RDA

Gruppe	PVC Transportband
Industriesegment	Verschiedene
Anwendung	

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.4 mm	0.094 inch
Gewicht:	2.5 kg/m²	0.512 lbs/ft²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

Band-Aufbau	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	Gewebe
Farbe:	Petrol	
Dicke:	0.9 mm 0.035 inch	
Struktur:	# 24, Lattice ?	
Härte:	35 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif, Geräuscharm, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	10 N/mm	57 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	1.6% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✔ Gleiten, ✔ Rollen, ✘ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.15

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	50 mm	1.95 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	70 mm	2.73 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+60 °C	140 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Geeignet für Steigende Anwendung

Hohe Reibung

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Geräuscharmes Laufseitengewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	188°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	183°C (±5° C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

✔ Gut geeignet
▪ Eingeschränkt geeignet
✘ Nicht geeignet

Hauftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte mund können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.