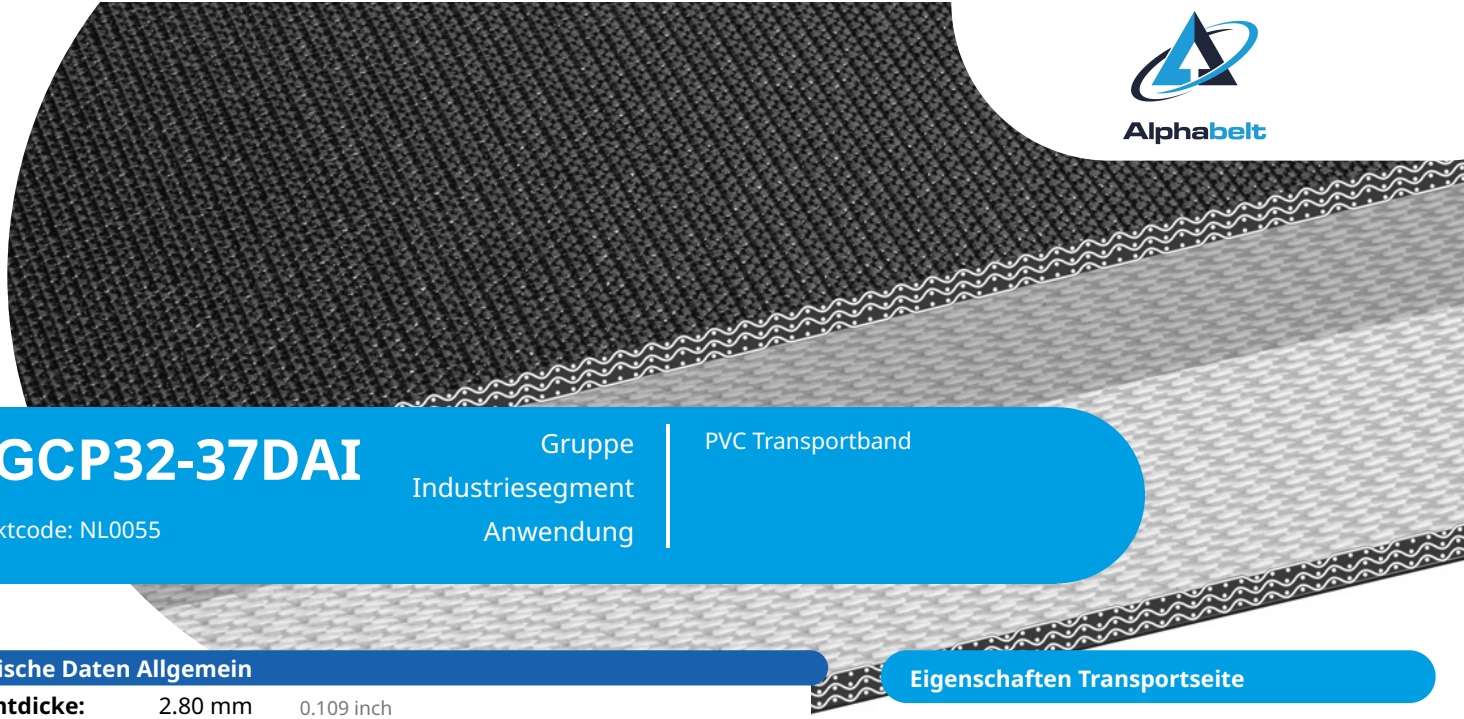

MIGCP32-37DAI

Produktcode: NL0055

Gruppe: PVC Transportband
Industriesegment:
Anwendung:

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.80 mm	0.109 inch
Gewicht:	3.0 kg/m²	0.614 lbs/ft²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau	Transportseite	Laufseite
Material:	Gewebe	Gewebe
Farbe:	Schwarz	
Dicke:		
Struktur:		
Härte:		

Gewebelagen

Anzahl:	3
Obere Gewebelage:	Schwarz, Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Geräuscharm, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	13 N/mm	74 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	24 N/mm	137 lbs/inch
Entspricht:	1.8% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✔ Gleiten, ✔ Rollen, ✘ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.18

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	100 mm	3.9 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	100 mm	3.9 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Geräuscharmes Laufseitengewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Dreifach-Überlappungs Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	185°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	186°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

✔ Gut geeignet
▪ Eingeschränkt geeignet
✘ Nicht geeignet

Hauftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte mund können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.

Alt. Ref:
MIGCP32-37/IDA
MIGCP1(85)-3RBWA15-P0 zwart

Zuletzt bearbeitet: 10/10/2022
Status: Bestätigt